


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ PRIORITY R



ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ PRIORITY R

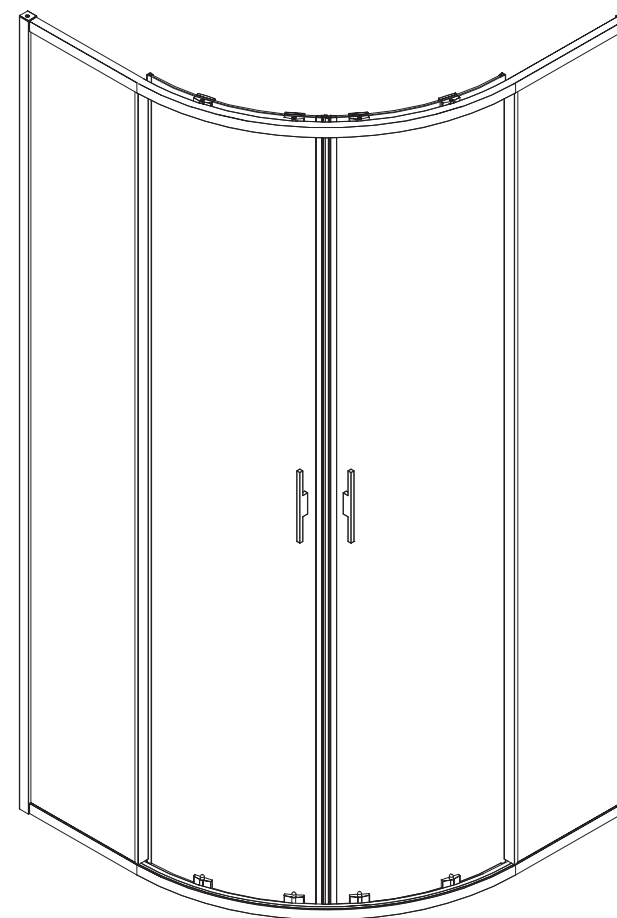

Catalog/Каталог



Website / Сайт

ALLEN BRAU
33605 BIELEFELD, GERMANY
WWW.ALLENBRAU.RU

ВНИМАНИЕ!

Просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством перед монтажом и началом эксплуатации!

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании изделия не употреблять алкогольных напитков, лекарственных средств!
- Не оставлять малолетних детей в изделии без присмотра!
- При входе и при выходе необходимо соблюдать осторожность во избежание травм!

МОНТАЖ

- Установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.
- Сборка осуществляется силами 2-х человек.
- После распаковки стеклянные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- Категорически запрещается стучать по углам стеклянных панелей.
- Монтаж изделия производится на капитальные стены. Стены из гипсокартона могут потребовать специального крепления, не входящее в комплект поставки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед использованием необходимо проверить температуру воды. Для принятия водных процедур подходит вода температурой до 40°C.
- Если вода в ванной имеет температуру более 60°C, то это может быть опасно для человека и может повредить изделие.
- Не допускается использование морской или минеральной воды.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Очистка. Необходимо использовать жидкое чистящее средство и тряпочку.
- Стойкие пятна удаляются обычными средствами, используемыми в быту для мытья посуды или хозяйственным мылом.
- Исключается применение моющих средств с абразивными частицами, а также средств содержащих аммиак, ацетон и любые растворители.

ОБЩИЕ НОРМЫ

- Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мкм.
- Для изделий из брашированного профиля допускается разнотон комплектующих.

КРИТЕРИИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ИЗДЕЛИЯ:**КЛАСС 1: БЕСПРОФИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ**

Обеспечивают защиту от протечек. Возможно проникновение брызг воды наружу.


КЛАСС 2: ОГРАЖДЕНИЯ С ЧАСТИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ И НИЖНИМ ПОРОЖКОМ

Обеспечивают хорошую защиту от протечек. Профиль и пороговая планка предотвратят проникновение брызг воды наружу.


КЛАСС 3: ПРОФИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Обладают максимальной водонепроницаемостью благодаря нижнему профилю, возможно незначительное проникновение брызг воды наружу


ДЛЯ СБОРКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

РУЛЕТКА		ДРЕЛЬ	
УРОВЕНЬ		ОТВЕРТКА	
КАРАНДАШ		СИЛИКОН	
СВЁРЛА		ПЕРЧАТКИ	
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ			


900x900

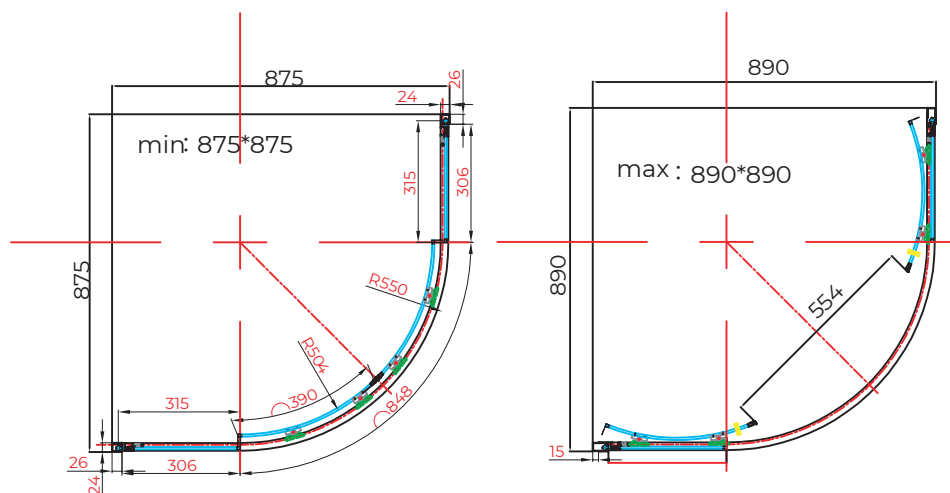

1000x1000


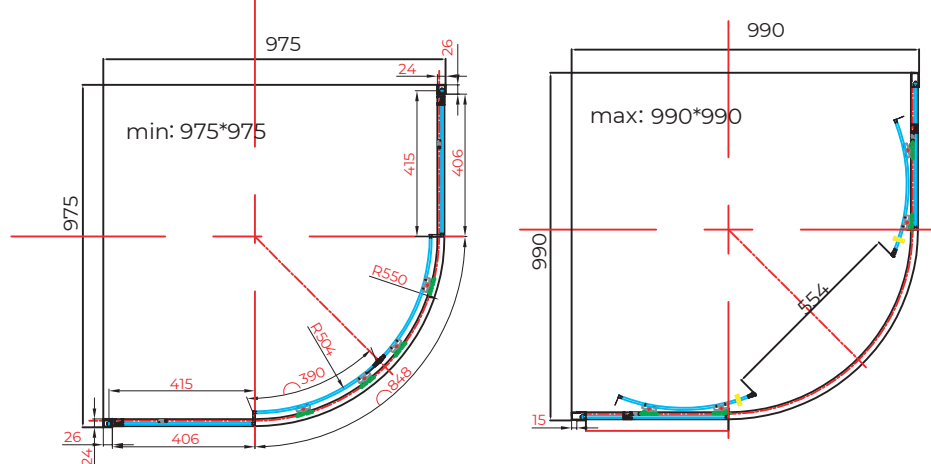


1. СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

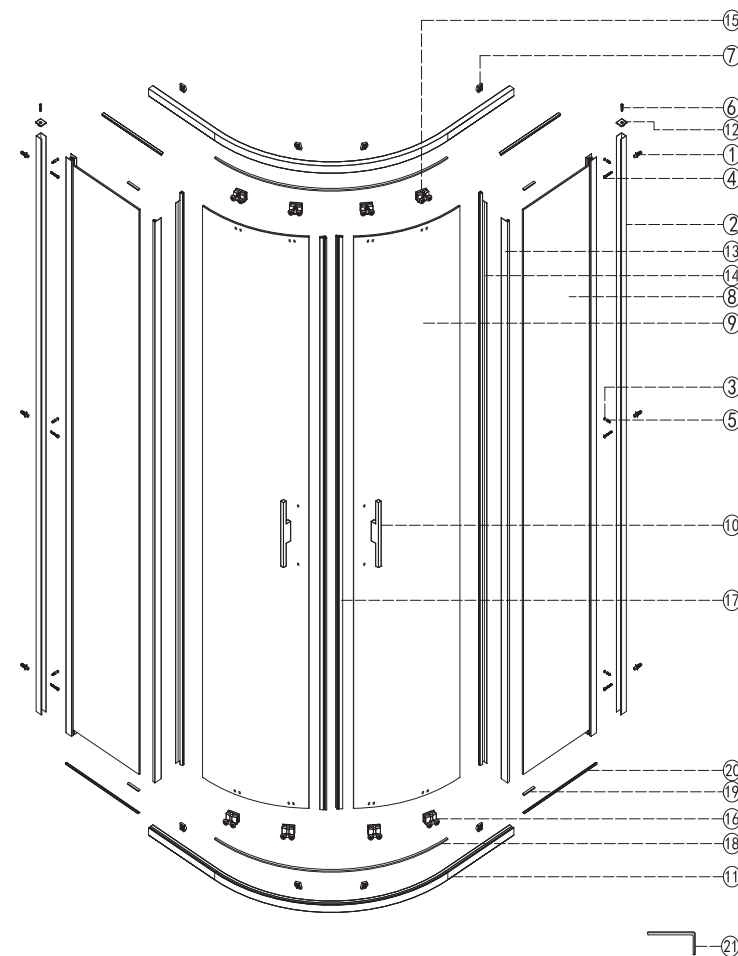

LxW	H
1000 x 1000	2000
900 x 900	2000




2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1		Ø6	x6
2			x2
3			x6
4		ST4*35	x6
5		ST4*10	x6
6		ST4*25	x2
7			x8
8			x2
9			x2
10			x2


11			x2
12			x2
13		short	x2
14		long	x2
15			x4
16			x4
17			x1
18			x2
19		5*30*1pvc	x4
20			x4
21		2.5 mm	x1

3. СБОРКА И МОНТАЖ


1

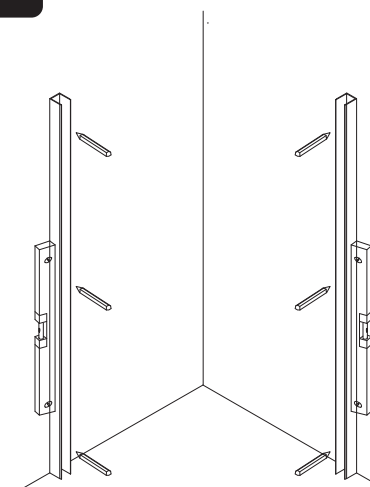


2

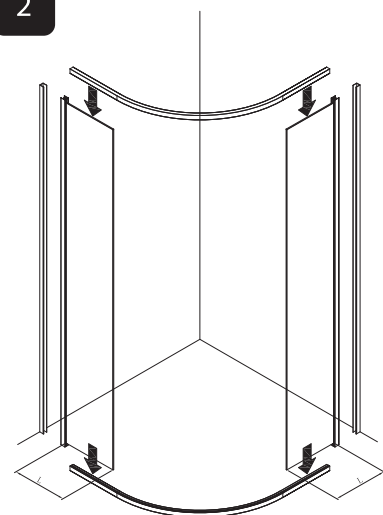



a.

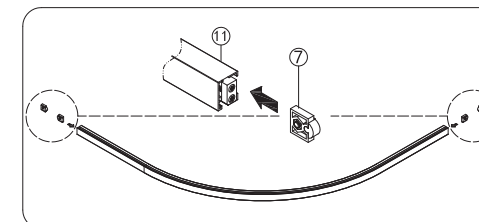



b.

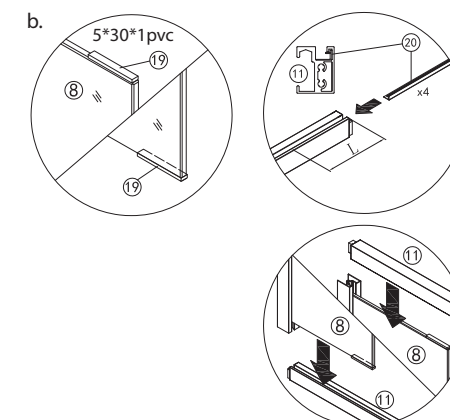




3

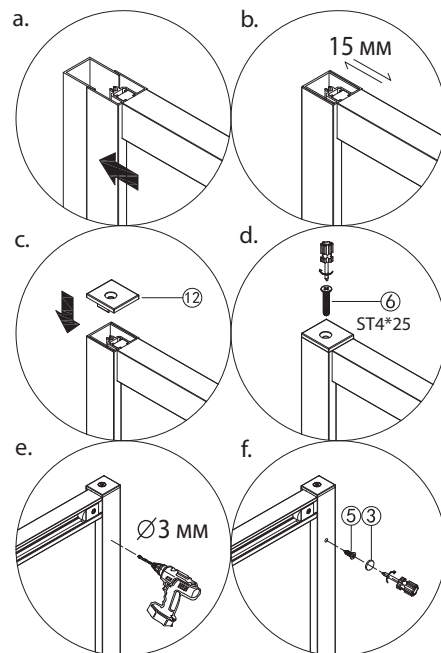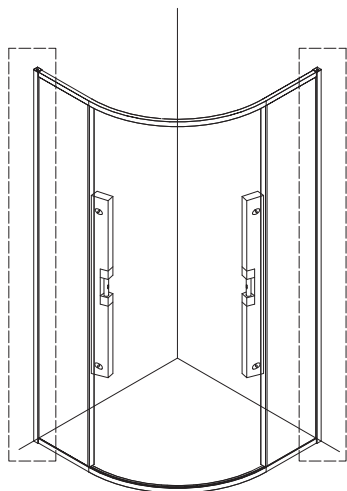



4

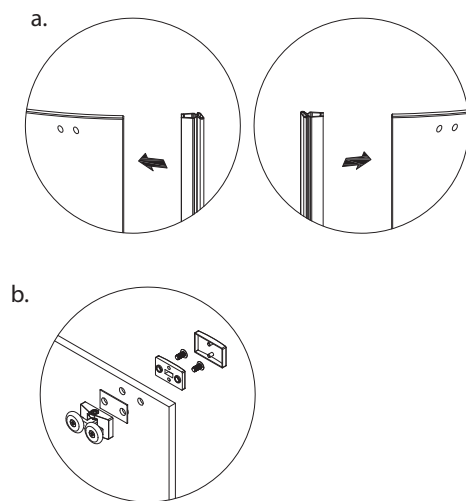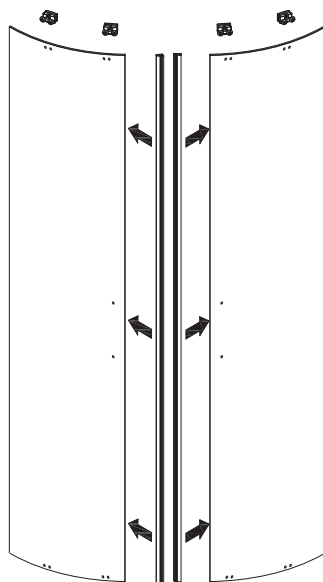


5

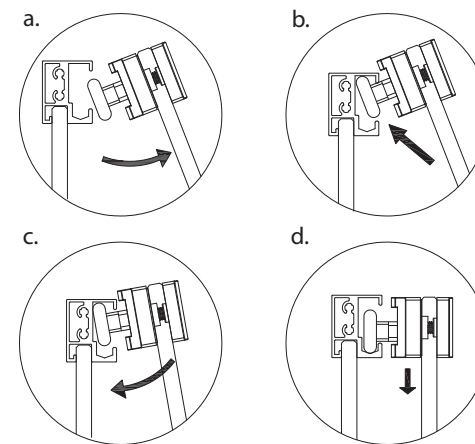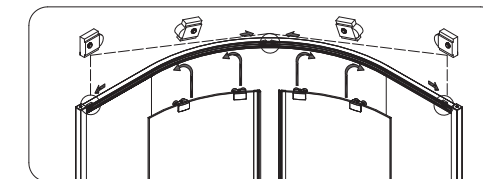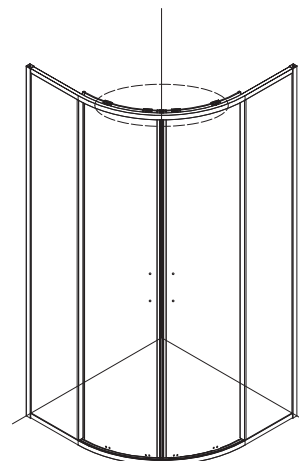


6

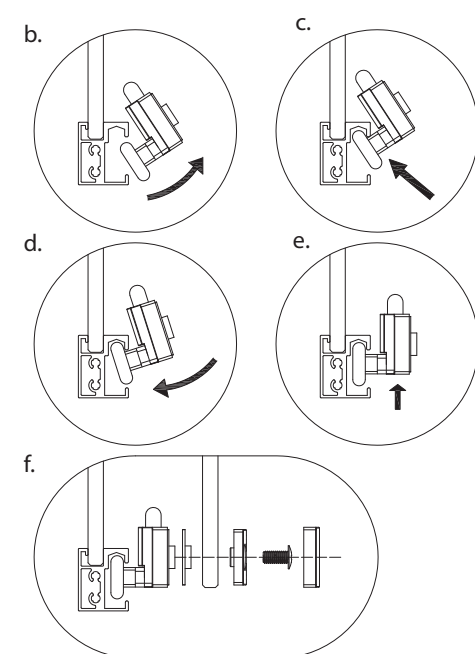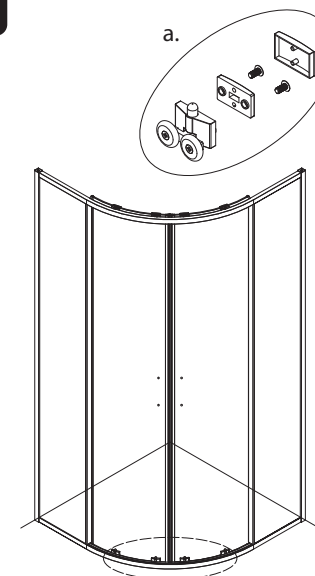


7

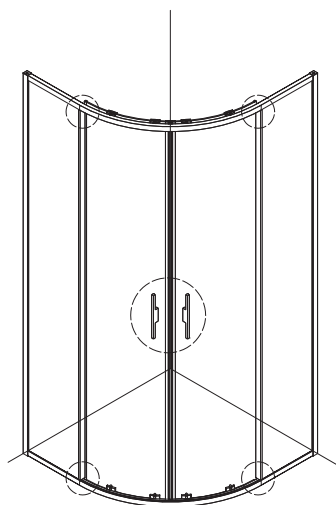




a.




b.





c.




8

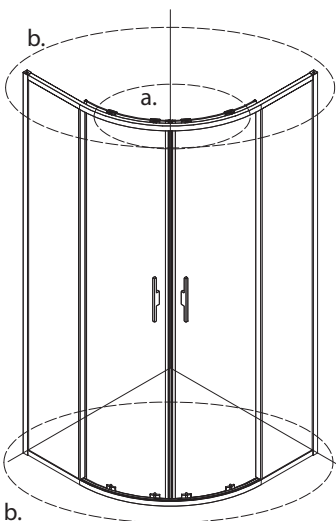


a.




b.



9

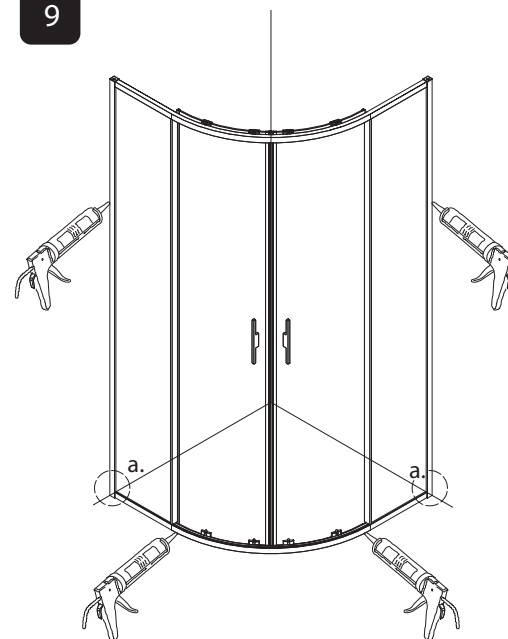

a.



- Дайте силикону высохнуть в течение 24 часов перед использованием изделия.
- Силикон наносится на внешний край, как показано на рисунке

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления.