

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ PRIORITY S




Catalog/Каталог



Website / Сайт

ALLEN BRAU
33605 BIELEFELD, GERMANY
WWW.ALLENBRAU.RU

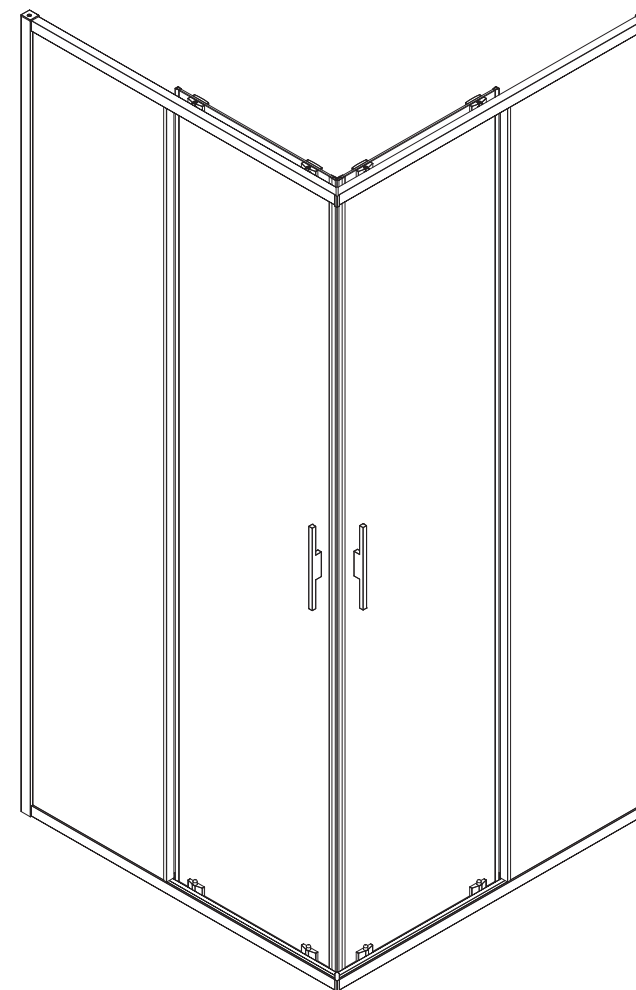

**ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
PRIORITY S**

ВНИМАНИЕ!

Просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством перед монтажом и началом эксплуатации!

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании изделия не употреблять алкогольных напитков, лекарственных средств!
- Не оставлять малолетних детей в изделии без присмотра!
- При входе и при выходе необходимо соблюдать осторожность во избежание травм!

МОНТАЖ

- Установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.
- Сборка осуществляется силами 2-х человек.
- После распаковки стеклянные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- Категорически запрещается стучать по углам стеклянных панелей.
- Монтаж изделия производится на капитальные стены. Стены из гипсокартона могут потребовать специального крепления, не входящее в комплект поставки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед использованием необходимо проверить температуру воды. Для принятия водных процедур подходит вода температурой до 40°C.
- Если вода в ванной имеет температуру более 60°C, то это может быть опасно для человека и может повредить изделие.
- Не допускается использование морской или минеральной воды.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Очистка. Необходимо использовать жидкое чистящее средство и тряпочку.
- Стойкие пятна удаляются обычными средствами, используемыми в быту для мытья посуды или хозяйственным мылом.
- Исключается применение моющих средств с абразивными частицами, а также средств содержащих аммиак, ацетон и любые растворители.

ОБЩИЕ НОРМЫ

- Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мкм.
- Для изделий из брашированного профиля допускается разнотон комплектующих.

КРИТЕРИИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ИЗДЕЛИЯ:**КЛАСС 1: БЕСПРОФИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ**

Обеспечивают защиту от протечек. Возможно проникновение брызг воды наружу.


КЛАСС 2: ОГРАЖДЕНИЯ С ЧАСТИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ И НИЖНИМ ПОРОЖКОМ

Обеспечивают хорошую защиту от протечек. Профиль и пороговая планка предотвратят проникновение брызг воды наружу.

КЛАСС 3: ПРОФИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ


Обладают максимальной водонепроницаемостью благодаря нижнему профилю, возможно незначительное проникновение брызг воды наружу

ДЛЯ СБОРКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:


РУЛЕТКА		ДРЕЛЬ	
УРОВЕНЬ		ОТВЕРТКА	
КАРАНДАШ		СИЛИКОН	
СВЁРЛА		ПЕРЧАТКИ	
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ			

900x900

min: 875*875

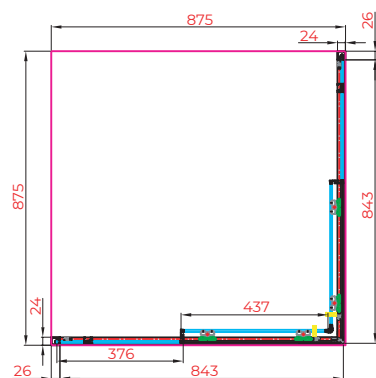


max: 890*890

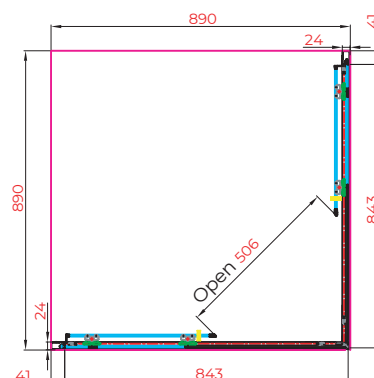


1000x1000

min: 975*975

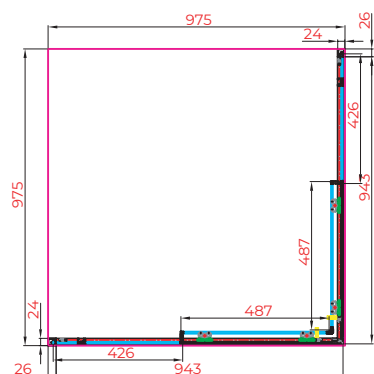


max: 990*990

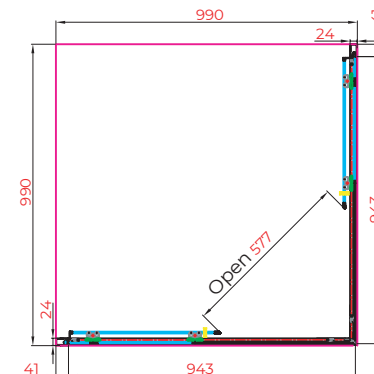


1200x900



min: 1175*875

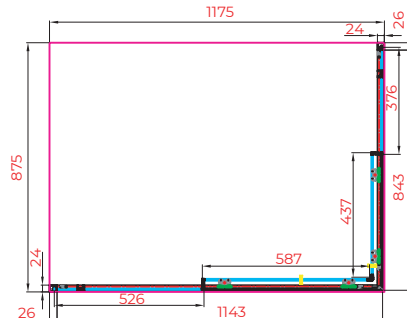

max: 1190*890



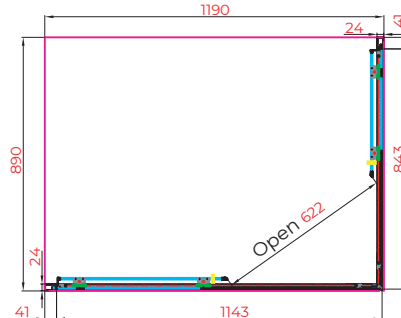


1. СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

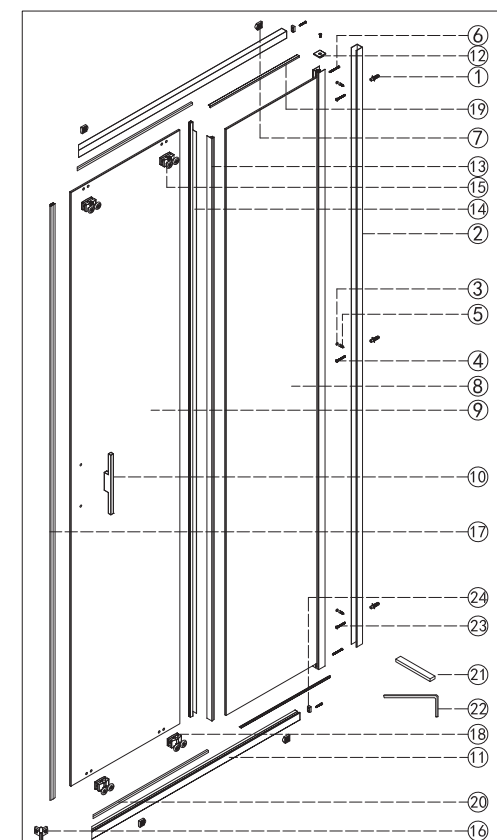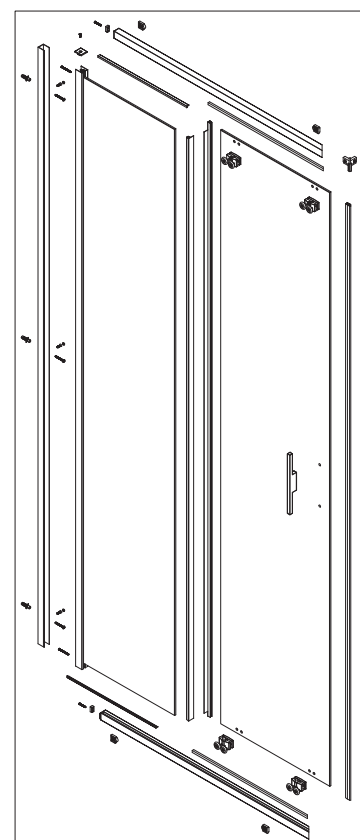


LxW	H
1200 x 900	2000
1000 x 1000	2000
900 x 900	2000


2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1		Ø6	x6
2			x2
3			x6
4		ST4*35	x6
5		ST4*10	x8
6		ST3.5*50	x4
7			x8
8			x2
9			x2
10			x2
11			x4
12			x2
13		short	x2
14		long	x2
15			x4
16			x2
17			x2
18			x4
19			x4
20			x4
21		5*30*1pvc	x4
22		2.5 mm	x1
23		ST3.5*35	x4
24			x4


3. СБОРКА И МОНТАЖ

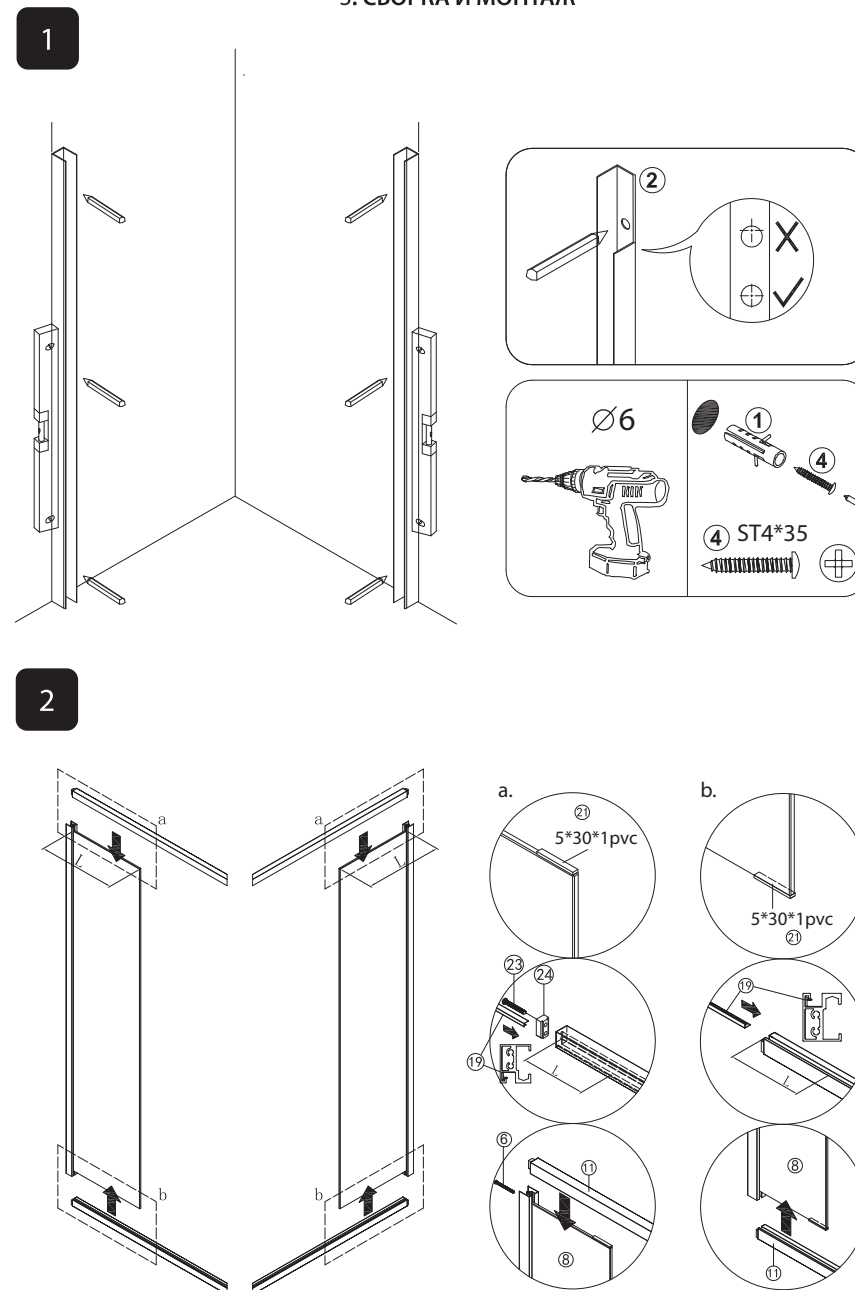


3

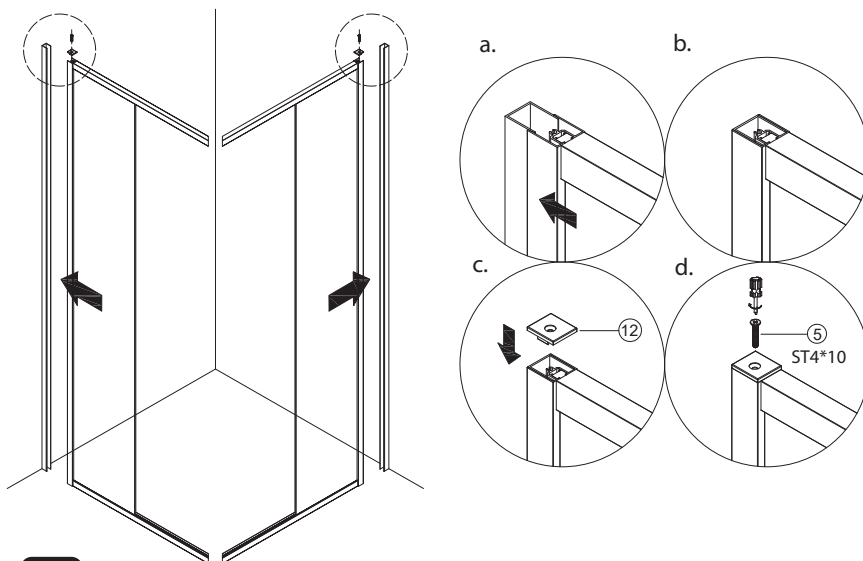


4




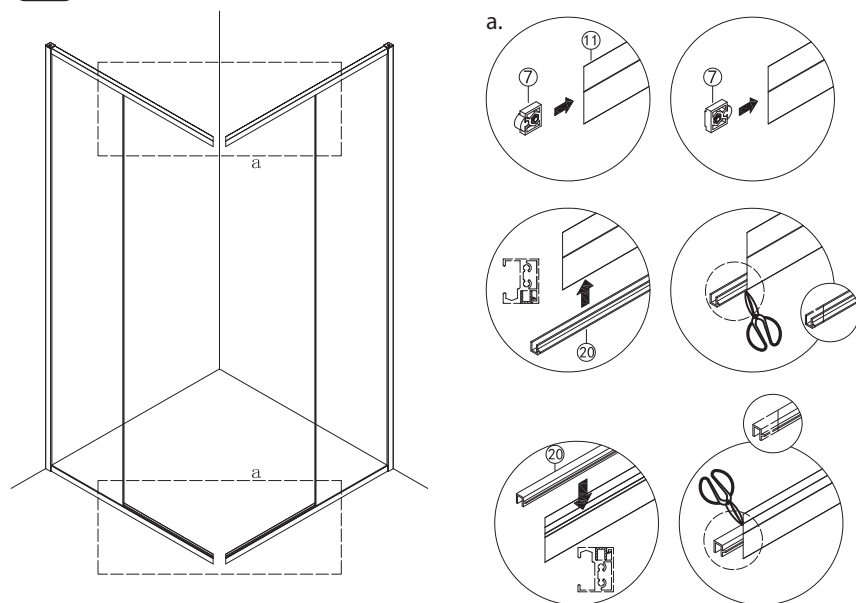


5

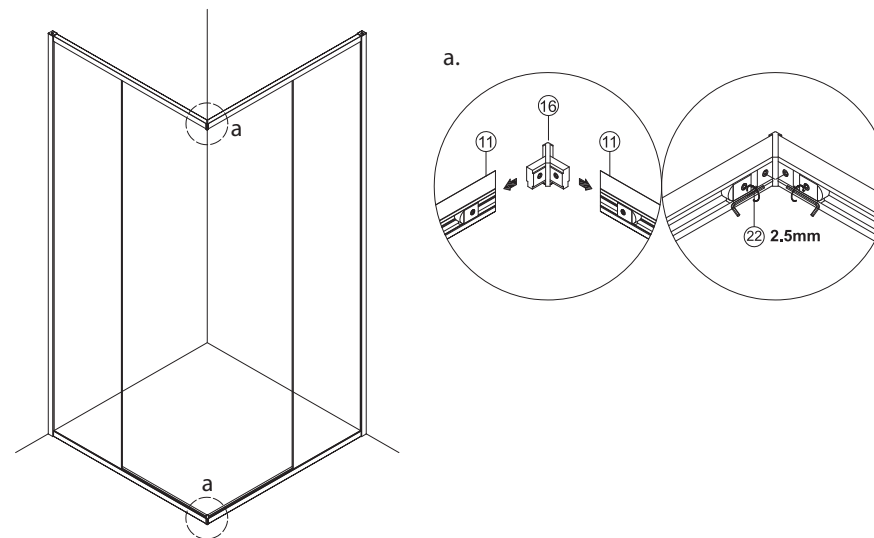

6

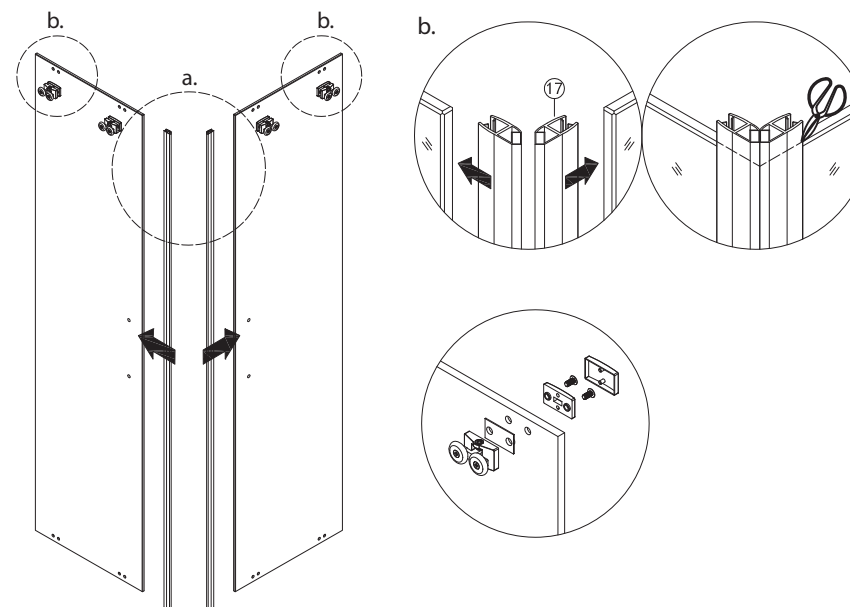

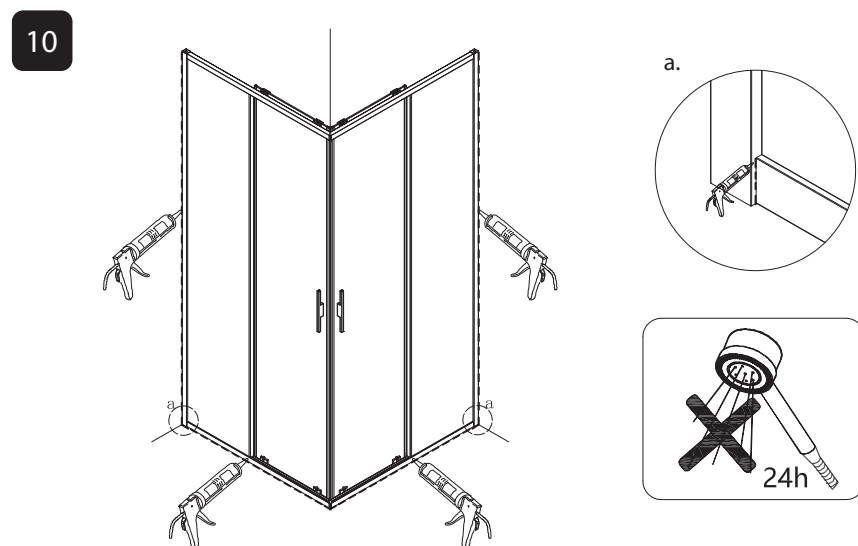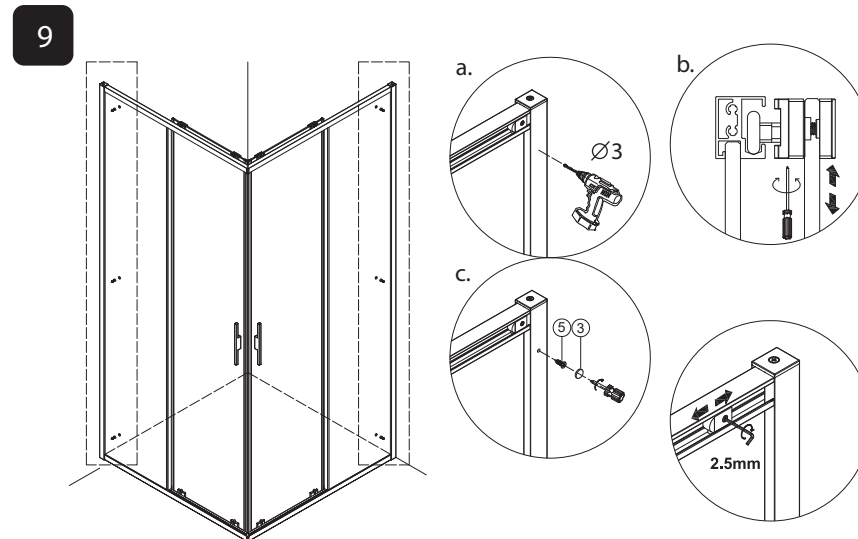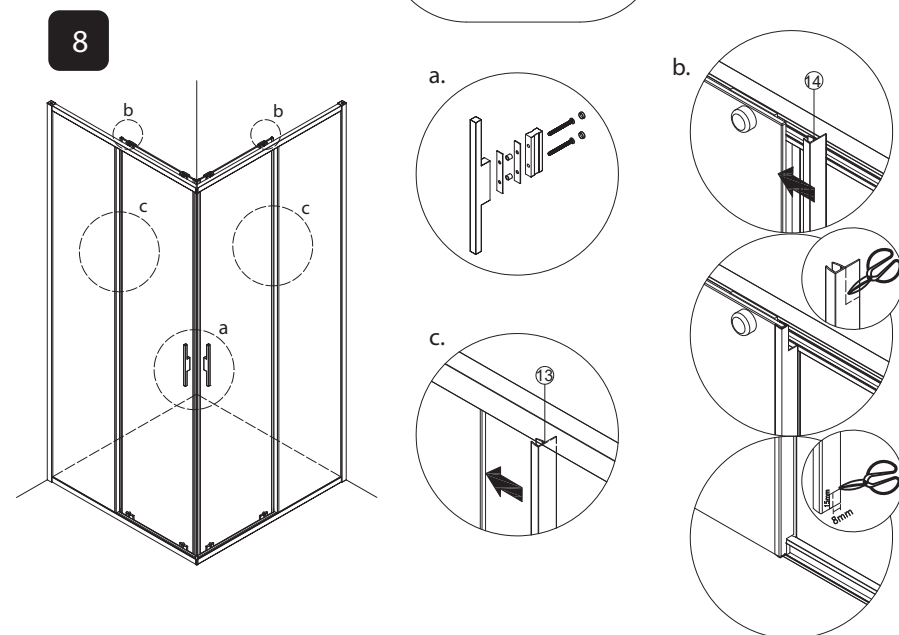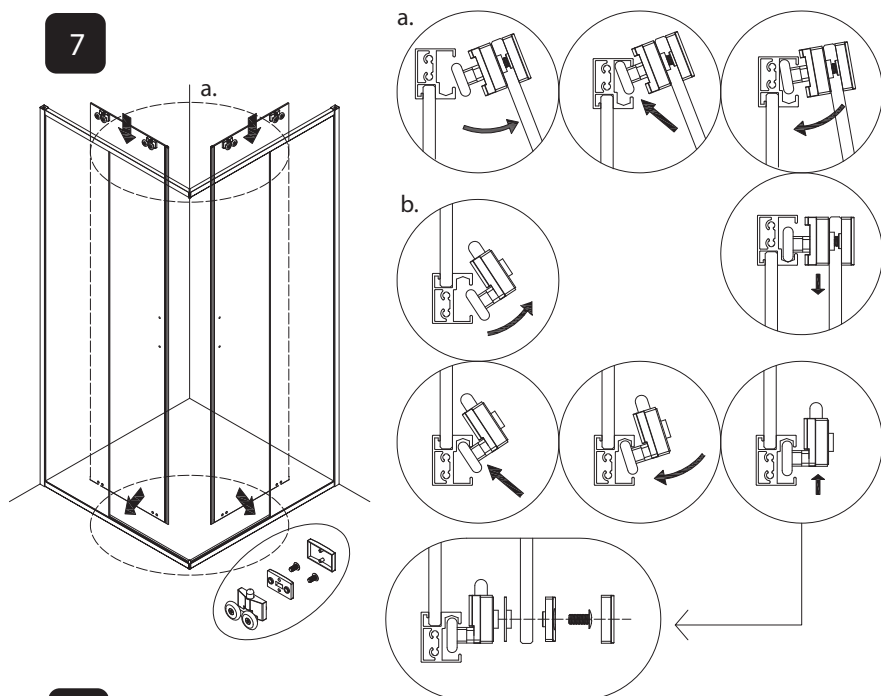

- Дайте силикону высохнуть в течение 24 часов перед использованием изделия.
- Силикон наносится на внешний край, как показано на рисунке.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления.