


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ PRIORITY SL




Catalog/Каталог



Website / Сайт

ALLEN BRAU
33605 BIELEFELD, GERMANY
WWW.ALLENBRAU.RU

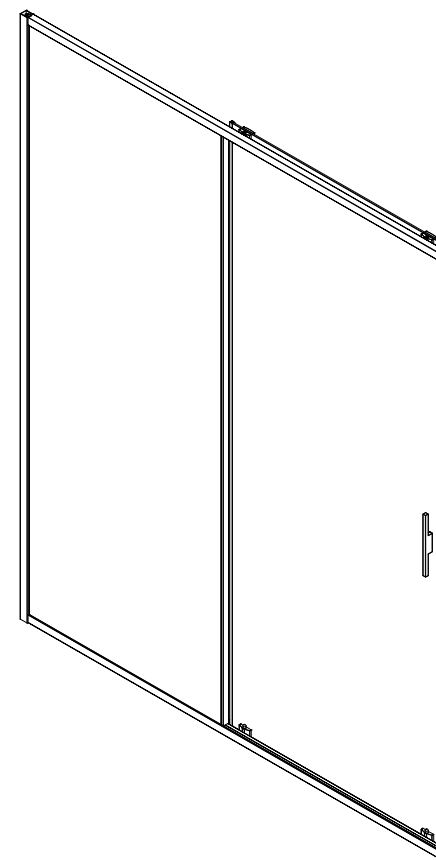

ДВЕРЬ PRIORITY SL

ВНИМАНИЕ!

Просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством перед монтажом и началом эксплуатации!

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании изделия не употреблять алкогольных напитков, лекарственных средств!
- Не оставлять малолетних детей в изделии без присмотра!
- При входе и при выходе необходимо соблюдать осторожность во избежание травм!

МОНТАЖ

- Установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.
- Сборка осуществляется силами 2-х человек.
- После распаковки стеклянные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- Категорически запрещается стучать по углам стеклянных панелей.
- Монтаж изделия производится на капитальные стены. Стены из гипсокартона могут потребовать специального крепления, не входящее в комплект поставки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед использованием необходимо проверить температуру воды. Для принятия водных процедур подходит вода температурой до 40°C.
- Если вода в ванной имеет температуру более 60°C, то это может быть опасно для человека и может повредить изделие.
- Не допускается использование морской или минеральной воды.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Очистка. Необходимо использовать жидкое чистящее средство и тряпочку.
- Стойкие пятна удаляются обычными средствами, используемыми в быту для мытья посуды или хозяйственным мылом.
- Исключается применение моющих средств с абразивными частицами, а также средств содержащих аммиак, ацетон и любые растворители.

ОБЩИЕ НОРМЫ

- Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мкм.
- Для изделий из брашированного профиля допускается разнотон комплектующих.

КРИТЕРИИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ИЗДЕЛИЯ:

КЛАСС 1: БЕСПРОФИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Обеспечивают защиту от протечек. Возможно проникновение брызг воды наружу.

КЛАСС 2: ОГРАЖДЕНИЯ С ЧАСТИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ И НИЖНИМ ПОРОЖКОМ



Обеспечивают хорошую защиту от протечек. Профиль и пороговая планка предотвратят проникновение брызг воды наружу.

КЛАСС 3: ПРОФИЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Обладают максимальной водонепроницаемостью благодаря нижнему профилю, возможно незначительное проникновение брызг воды наружу



ДЛЯ СБОРКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

РУЛЕТКА	
УРОВЕНЬ	
КАРАНДАШ	
СВЁРЛА	
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ	

ДРЕЛЬ	
ОТВЕРТКА	
СИЛИКОН	
ПЕРЧАТКИ	



min: 1180

max: 1210

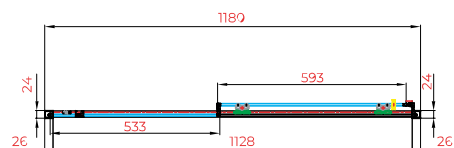



min: 1280

max: 1310





min: 1380

max: 1410





min: 1480

max: 1510




min: 1580

max: 1610



1. СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

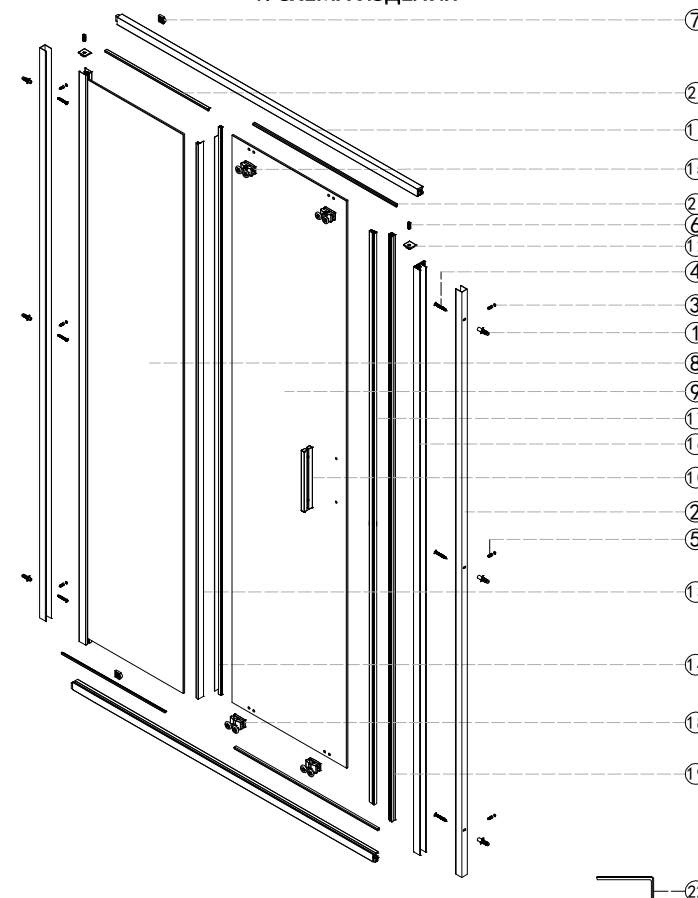


LxW	H
120	2000
130	2000
140	2000
150	2000
160	2000









2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




1		Ø6	x6
2			x2
3			x6
4		ST4*35	x6
5		ST4*10	x6
6		ST4*25	x2
7			x2
8			x1
9			x1
10			x1
11			x2
12			x2

13		short	x1
14		long	x1
15			x2
16			x1
17			x1
18			x2
19			x1
20			x2
21			x2
22		2.5mm	x1

3. СБОРКА И МОНТАЖ

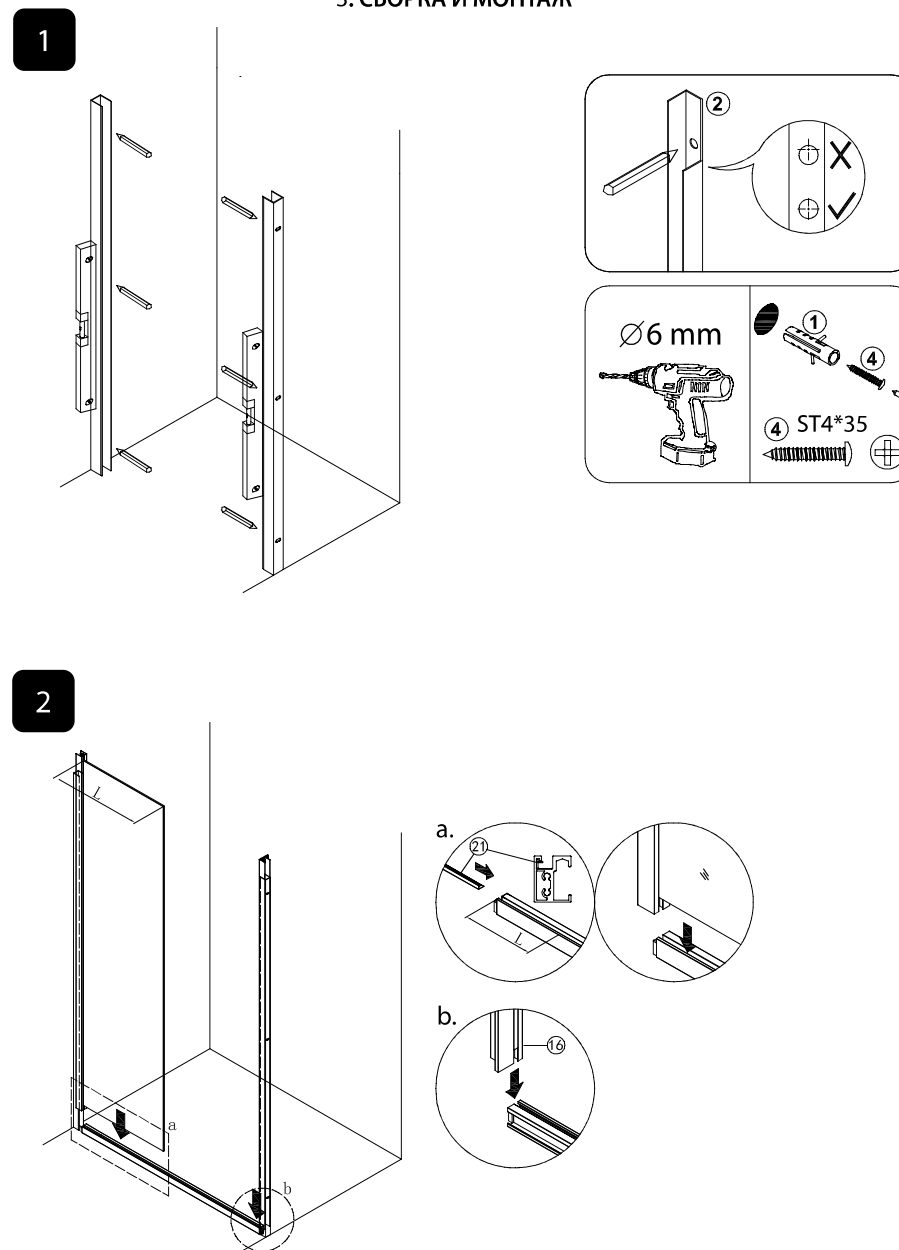

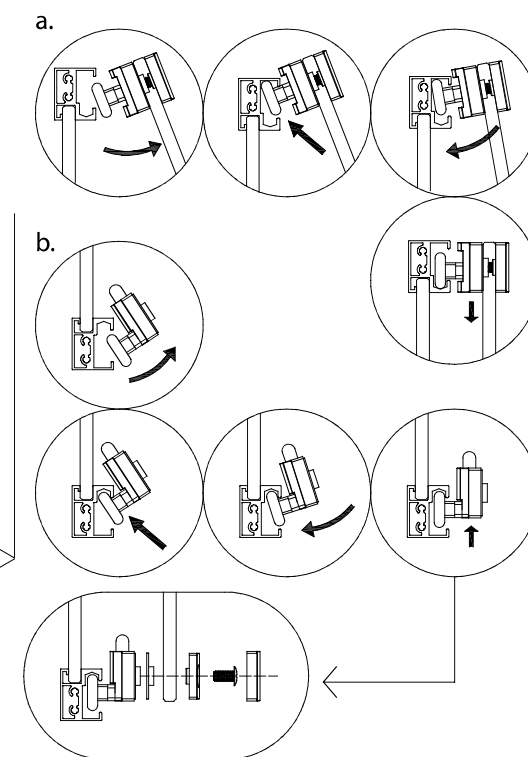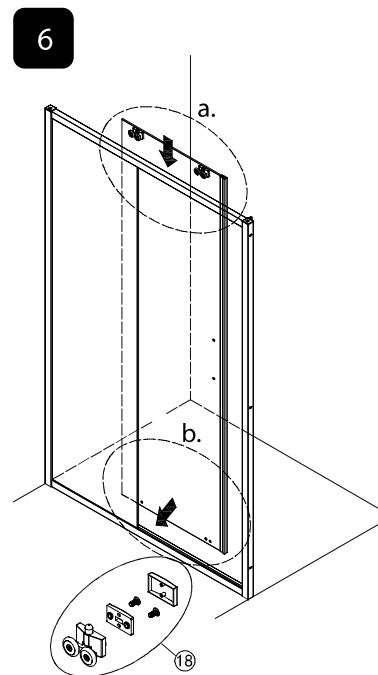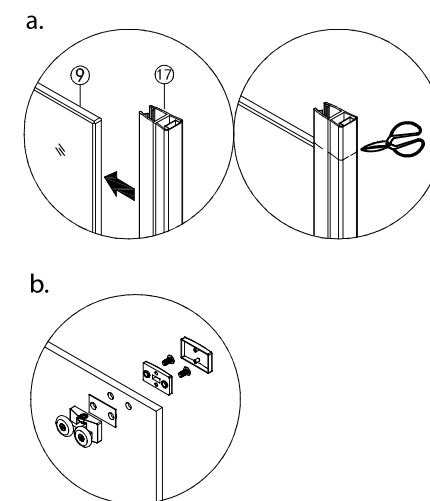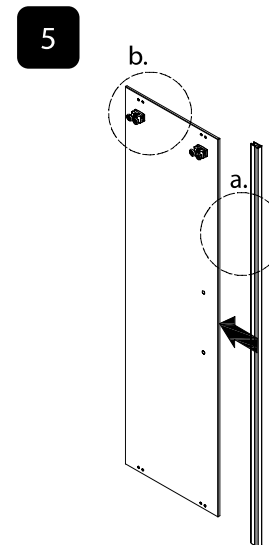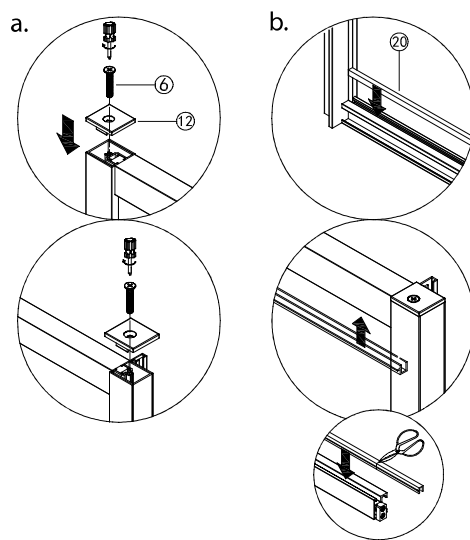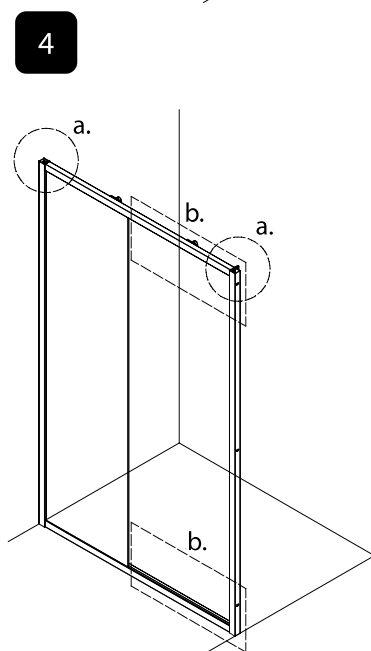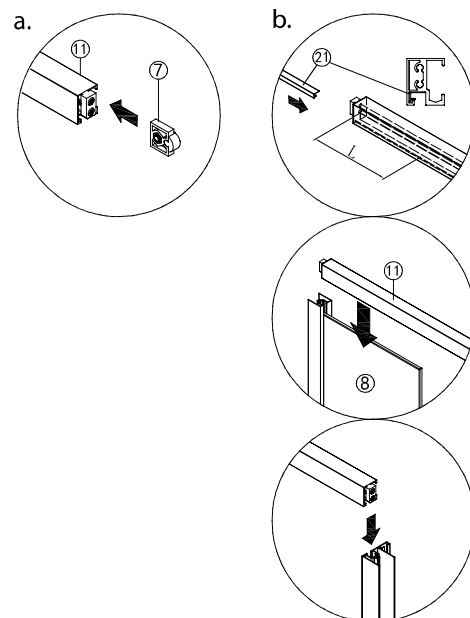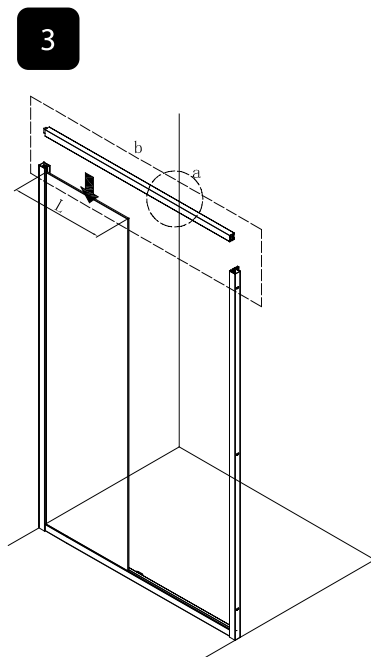

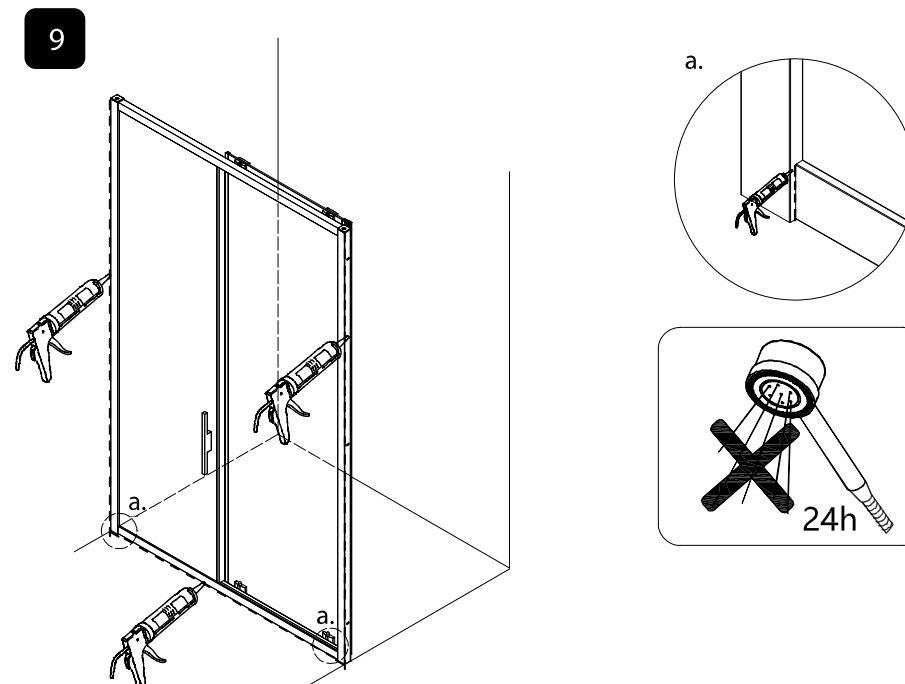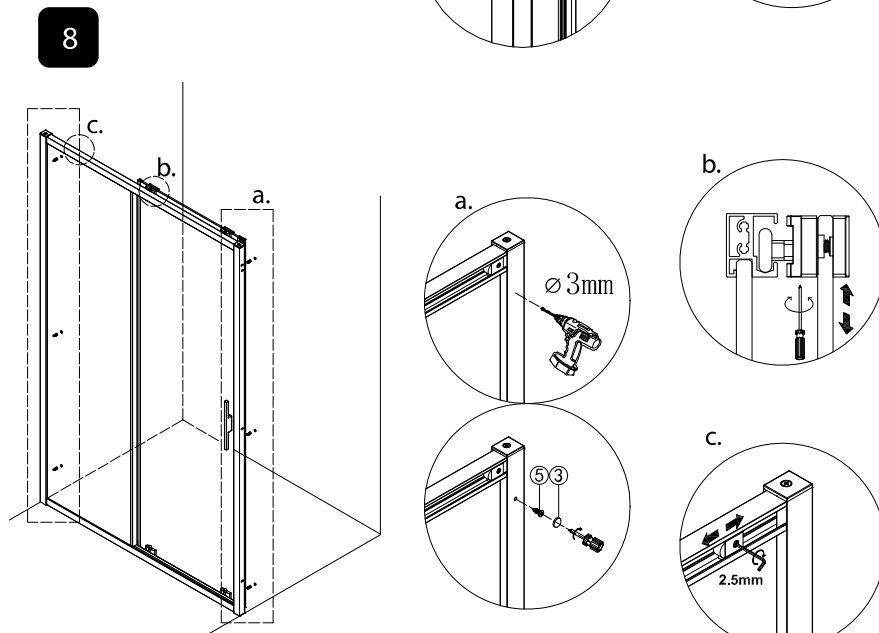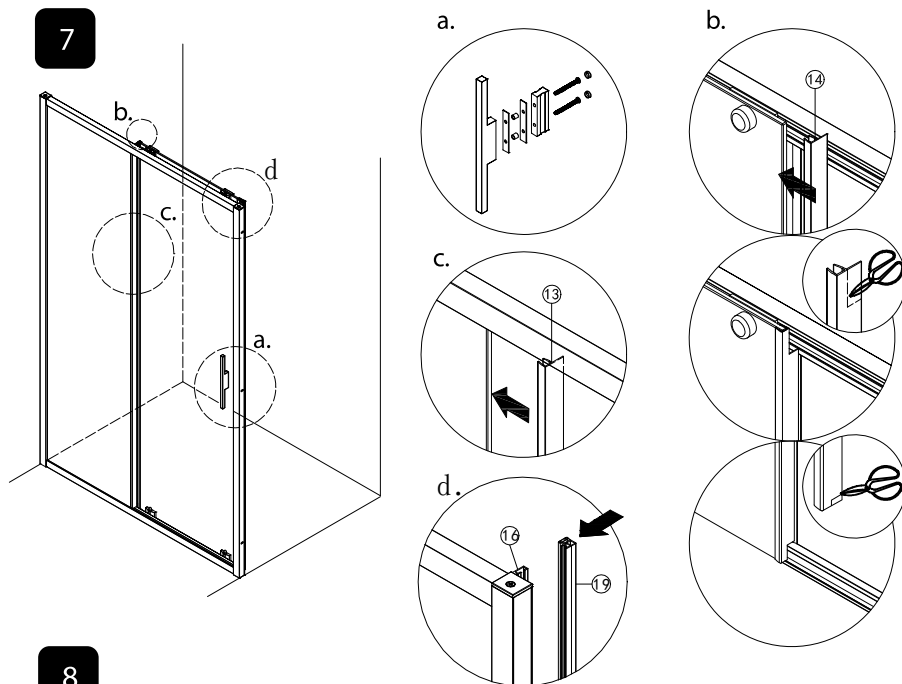

- Дайте силикону высохнуть в течение 24 часов перед использованием изделия.
- Силикон наносится на внешний край, как показано на рисунке.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления.