

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Инструкция по сборке душевой кабины **ГАММА**



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установите на поддоне сифон + гофру и подсоедините сливную систему поддона к канализации.



1.1. Отрегулируйте по уровню высоту ножек подкручивая их ключом.



1.2. Закрепите фронтальную панель поддона на клипсах. Достаточно твердого нажатия на панель, чтобы произошла фиксация.



2. Произведите установку малой верхней штанги на неподвижное стекло для меньшей стороны, с помощью специального ключа (является частью комплектации) зафиксируйте штангу на стекле.

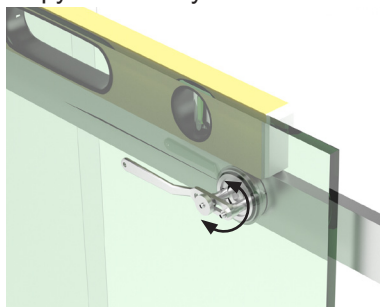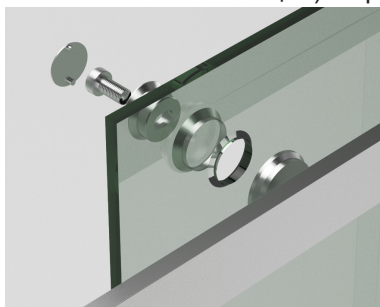


2.1. Для точной разметки вставьте неподвижное стекло с закреплённой верхней штангой в направляющие на поддоне.




2.2. Временно установите на стекло пристенный профиль, прижмите конструкцию к стене, выровняйте её с помощью уровня и отметьте место установки П-образного вертикального пристенного профиля.




2.3. С внешней стороны наметьте место крепления фиксатора верхней штанги.

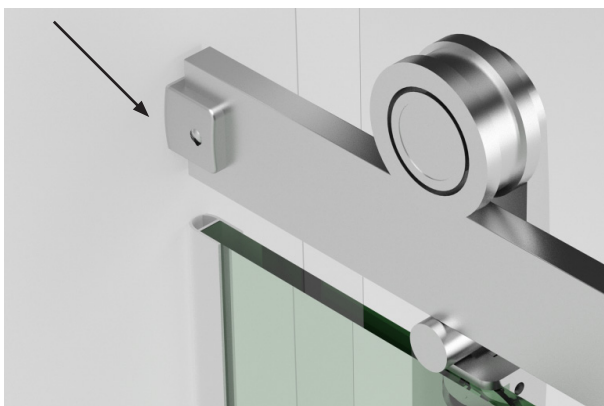

3. Произведите установку большой верхней штанги на фронтальное неподвижное стекло дверной группы, аналогично пунктам 2, 2.1, 2.2.

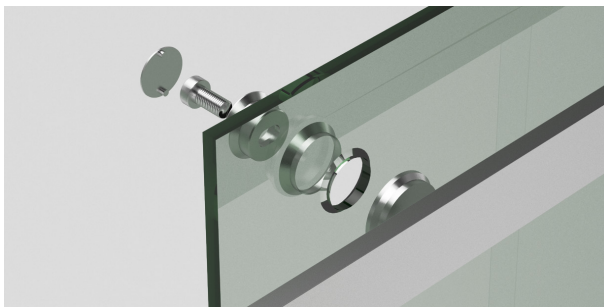


3.1. Для точной разметки вставьте неподвижное стекло с закреплённой верхней штангой в направляющие на поддоне и наметьте место крепления фиксатора верхней штанги на стене.

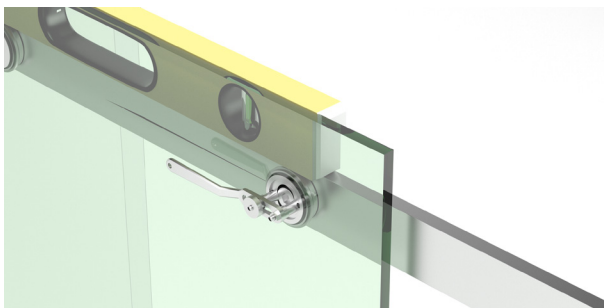

3.2. Закрепите фиксатор верхней штанги и пристенный профиль с помощью саморезов.



4. Установите неподвижные стекла в направляющие на поддоне и в пристенный профиль. Закрепите штанги в фиксаторах.

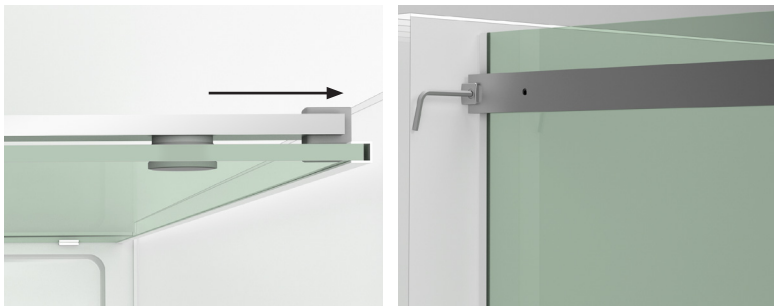

5. Соедините две штанги в замок и закрепите их с помощью винта (шестигранник входит в комплектацию). При необходимости Вы можете отрегулировать штанги по уровню с помощью эксцентров (используйте ключ для эксцентров).




6. Установите ролики на откатную дверку.



6.1. Ослабьте перед установкой эксцентрики на роликах.

7. Установите ограничители движения дверки на большую штангу.

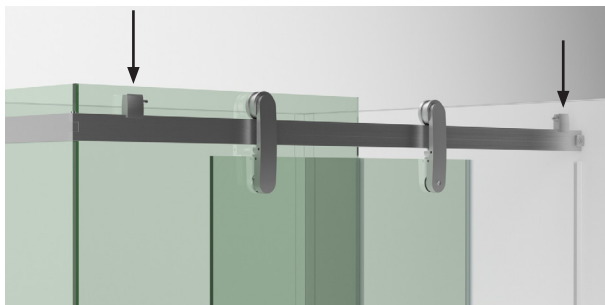

8. Произведите навеску двери таким образом, чтобы нижняя часть двери прошла через направляющую.



8.1. Отрегулируйте эксцентрики на двери по уровню таким образом, чтобы дверь имела на легкий ход и примыкала к стене полностью.

8.2. Вставьте ручку на дверку.



9. Установите ресничковые уплотнители на фронтальное неподвижное стекло и дверку со стороны ручки.



9.1. Удалите лишний ресничковый уплотнитель.



Сборка закончена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель! Вы приобрели высококачественное сантехническое изделие

Срок гарантии 1 год.

Ознакомьтесь с условиями гарантии.

Проверьте внешний вид и комплектацию изделия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ

доверить установку и подключение изделия специалистам авторизованного сервисного центра.

В этом случае гарантия увеличивается на 1 год.

Список авторизованных сервисных центров по ремонту и установке изделий приводится на обратной стороне гарантийного талона.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Проследите, чтобы гарантийный документ правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны:

- фирма–продавец
- модель и наименование изделия
- дата продажи
- штамп торгующей организации
- подпись продавца

Сохраняйте гарантийный талон, инструкции по установке и эксплуатации изделия, а также чек о продаже изделия и все документы по доставке, установке и ремонте. Это поможет успешно решать Ваши возможные проблемы в будущем с наименьшими затратами.

Любые претензии по изделию рассматриваются только после проверки качества изделия и оформления соответствующих документов представителем авторизованного сервисного центра. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия.

Бесплатному гарантийному обслуживанию не подлежат изделия при:

- Неавторизированной* или непрофессиональной установке.
- Наличии механических повреждений.
- Неисправностях, вызванных известковым налетом, механическими примесями, а также другими отложениями воды плохого качества.
- Подключении к водопроводной сети не соответствующей, действующим нормам СНИП.
- Наличие неисправностей, возникших в следствие неавторизированного ремонта, нарушении правил установки, эксплуатации, хранения и транспортировки изделия, действия третьих лиц или непреодолимой силы.
- Отсутствии кассового или товарного чека а также полностью,заполненного гарантийного талона со штампом торговой организации.

***Авторизованным считается установка
и ремонт, выполненные указанным в талоне
сервисным центром.***